TOSHIBA （2013.03.　556）2013.12.　556

ご使用上の注意
- 水洗いや分解、改造はしないでください。ＬＥＤ素子などは交換できません。
- ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチ(オンピカスイッチ)に使うと表示が暗くなったり、点灯しないことがあります。
- ランプ周囲温度が５℃～４０℃の範囲で使用してください。
- 断熱材施工器具・密閉形器具の種類によっては、明るさが低下したり、寿命が短くなる場合があります。
- ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがあるのでご注意ください。
- 赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが誤作動することがあります。
- 直流電源で使用しないでください。
- ランプを長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- 外観などの仕様は、予告なく変更することがあります。
- ＬＥＤ素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。

お買い求めの前に
以下の器具には絶対に使用しないこと。
- 調光機能のついた電球器具や回路
［調光機能：電球の明るさを変える機能］（１００％点灯でも使用不可）
- 誘導灯・非常用照明器具
- ＨＩＤランプ（水銀灯など）用器具
- 人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチ付器具（適合表示器具を除く）
- リモコンのついた電球器具や回路（適合表示器具を除く）
- このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。事前に器具をご確認ください。

以下の環境で絶対に使用しないこと。
- 水滴などがかかる場所　・直流電流
- 断熱材施工器具や密閉形器具の種類によっては、保護回路が働き電力電力をおさえるため、明るさが低下する場合があります。

＊光色は電球光に近い電球色です。

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	グローブ	1	PC(ポリカーボネート樹脂)	－
2	本体	1	ADC(アルミダイカスト)	白
3	樹脂ケース	1	ＰＢＴ樹脂	－
4	口金	1	－	Ｅ１７

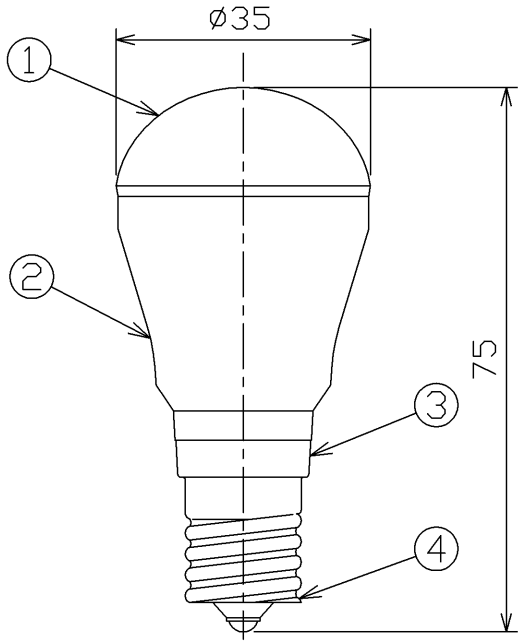

ランプ仕様		
光源色		電球色
寸法	全長（mm）	７５
	外径（mm）	３５
質量（ｇ）		６１
口金		Ｅ１７
電源周波数（Hz）		５０／６０共用
定格入力電圧（Ｖ）		１００
定格消費電力（Ｗ）		５.５
定格入力電流（Ａ）		０.０９５
全光束（lm）		３８０
最大光度（cd）		１０４
平均演色評価数		９０
定格寿命（ｈ）		４０，０００

安全上のご注意	
⚠警告	・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。（火災の原因） ・調光機能のついた電球器具や回路、誘導灯器具、非常用照明器具、ＨＩＤランプ（水銀灯など）用器具などでは絶対に使用しないでください。（破損・落下・発煙の原因） ・取り付け、取り外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。（感電の原因）
⚠注意	・器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。（短寿命の原因） ・水滴がかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。（破損の原因） ・物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。（破損・ケガの原因） ・点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。（ヤケドの原因） ・ランプはソケットに確実に取り付けてください。（落下の原因） ・酸、硫黄などの腐食性雰囲気のところ（温泉地など）では、一般器具によるランプの使用はしないでください。（漏電・落下・口金腐食の原因）
調光機能のついた電球器具や回路には使用できません。 ［調光機能:電球の明るさを変える機能］（１００％点灯でも使用不可）	

E-CORE™ [イー・コア] LED電球

形名	LDA6L-D-H-E17/S	品名	東芝ＬＥＤ電球 ミニクリプトン形
承認	担当	図番	AA2013-00414-02
酒井	青浪		
単位 mm	~~第三角法~~	東芝ライテック株式会社	